



18/30 kV XLPE izoleli, yassı çelik tel zırlı, üç damarlı, alüminyum iletkenli kablolar

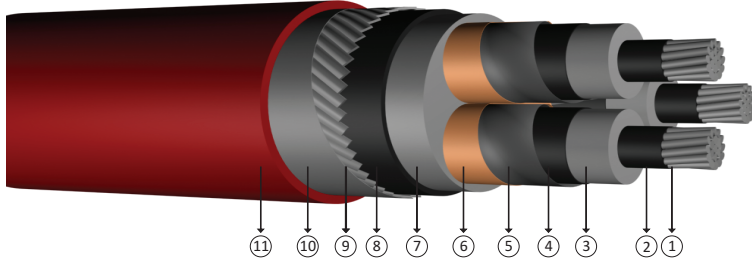

Kod: YAXC8VZ3V-R, NA2XSEYFGY

R: Örgülü Rijit İletken

Standartlar: TS IEC 60502 - 2, VDE 276-620, BS 6622

Teknik Veriler

Maksimum çalışma sıcaklığı	: 90 °C
Maksimum kısa devre sıcaklığı	: 250 °C (max. 5 sn.)
Anma gerilimi	: 18/30 kV
Minimum bükülme yarıçapı	: 15 x D
D	: Kablo çapı

Kullanıldığı Yerler

Mekanik darbelere karşı dayanıklı ve dielektrik kayıpları çok düşük olan bu kablolar; ani yük değişimlerinin olduğu şebekeler ile kısa devre akımlarının büyük olduğu yerleşim ve endüstri bölgelerinde, kablo kanallarında ve toprak altında kullanılır.

Yapısı

- 1 Çok telli alüminyum iletken.
- 4 Dış yarı iletken.
- 7 Dolgu.
- 10 Galvanizli çelik bant.
- 2 İç yarı iletken.
- 5 Yarı iletken bant.
- 8 Ara kılıf.
- 11 PVC dış kılıf.
- 3 XLPE izole.
- 6 Bakır ekran.
- 9 Yassı galvanizli çelik tel.

BOYUT VE AĞIRLIKLAR				ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER				
Normal Kesit	Dış Çap (Yaklaşık)	Net Ağırlık (Yaklaşık)	Sevk Uzunluğu	İletken DC Direnci 20 °C Max	Çalışma İndüktansı (Yaklaşık)	İşletme Kapasitesi (Yaklaşık)	Akım Taşıma Kapasitesi (A)	
mm ²	mm	kg/km	m	ohm/km	mH/km	µF/km	Toprakta 20 °C	Havada 30 °C
3x35/16	73,0	7500	500	0,868	0,397	0,160	-	-
3x50/16	76,0	8200	500	0,641	0,377	0,175	166	164
3x70/16	80,0	9000	500	0,443	0,356	0,196	204	204
3x95/16	84,0	10000	500	0,320	0,339	0,218	244	248
3x120/16	88,0	10800	500	0,253	0,325	0,240	278	284
3x150/25	91,0	11600	500	0,206	0,315	0,258	312	326
3x185/25	95,0	12800	250	0,164	0,305	0,280	343	374
3x240/25	101,0	14500	250	0,125	0,292	0,315	398	440
3x300/25	106,0	15900	250	0,100	0,284	0,343	476	513
3x400/35	113,0	18200	250	0,0788	0,273	0,385	542	583

Not: Akım taşıma kapasiteleri aşağıdaki şartlarda geçerlidir;
 Toprakta : 20 °C' de, 70 cm derinlikte, toprak termik direnci 1 K.m/W, yük faktörü 0.7
 Havada : 30 °C' de, yük faktörü 1.0
 Sistem Sayısı : 1